Soho 2

ソーホー 2
取扱説明書 01

はじめに

この度は、ダウンライト照明ソーホー2をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、
商品到着後10日以内にご連絡下さい。

付属品一覧表

ライト固定用セルフタッピングネジ	3本
電球型蛍光灯〔EFD10EL/8/E17(口金E17)〕	1個
グリップアンカー	3本

寸法図および製品仕様

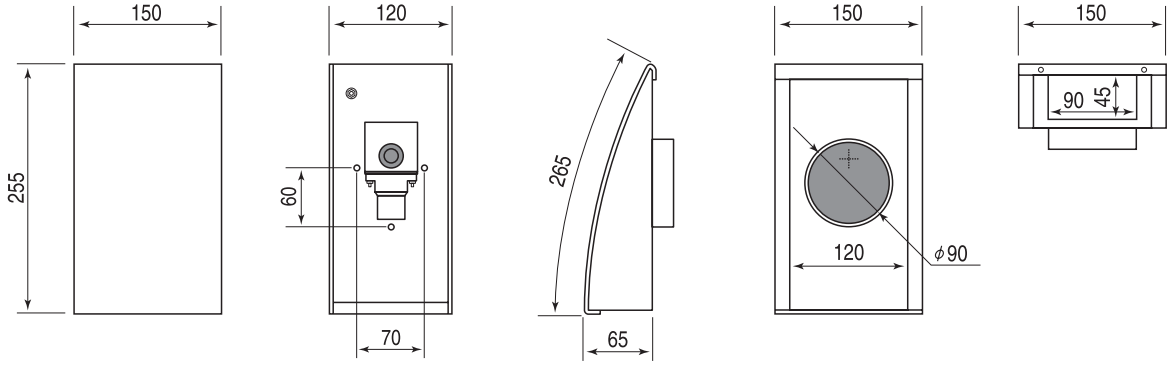

品名	ソーホー2
仕上げ	ステンレス（ヘアライン）

品番	ICA02A
サイズ	150×255×65

ソーホー2 取付け方法

❶プラスドライバーを使用して前面カバー取付ねじ(2個)を外し、前面カバーを取り外して下さい。
(注意:照明本体は垂直方向(ガラス窓を下側)のみに取り付けて使用します。)

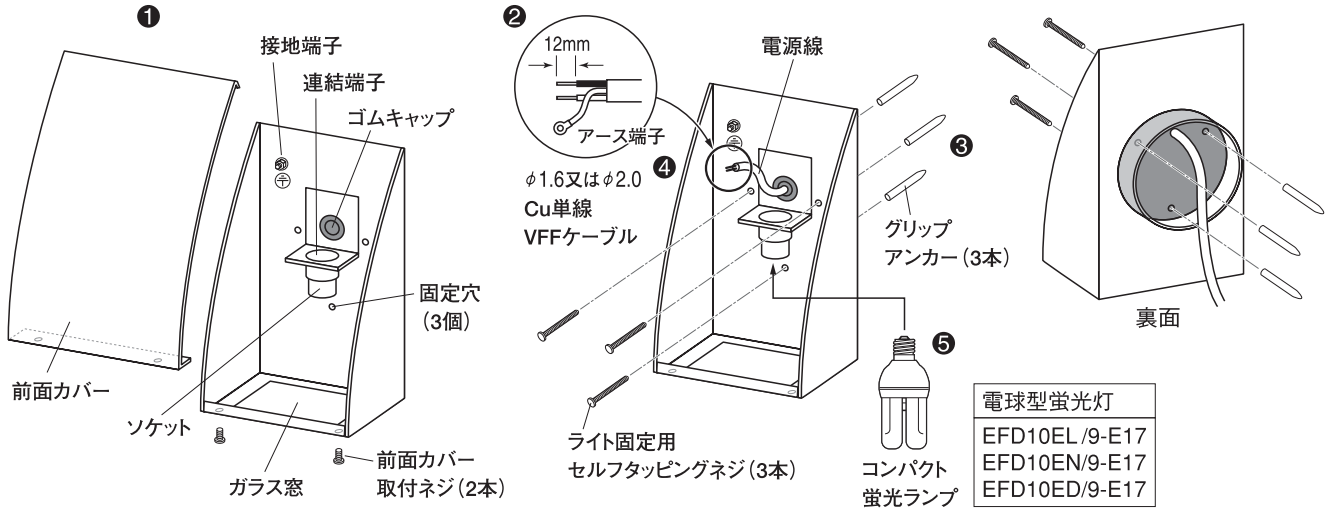

電球型蛍光灯
EFD10EL/9-E17
EFD10EN/9-E17
EFD10ED/9-E17

❷ゴムキャップの穴から電源線を引き込みます。電源線を貫通させるときは、先の尖った工具でゴムキャップの中心を予め突き刺しておくと貫通が容易です。ゴムキャップに大きな裂け目を付けないように注意して下さい。

❸照明本体を取付位置に垂直に保持し、固定穴(3個)の位置に目印を付けます。ドリルで取付位置に直径6mmの下穴を開け、付属のグリップアンカーをハンマーで打ち込みます。ついで付属のセルフタッピングねじを使用して照明本体を取付位置に取り付けます。

❹電源ケーブルの電線を連結端子に確実に差し込みます。(W記号：N極)　接続端子ネジからD種(第三種)接続工事を行います。電源線を外すときは、マイナスドライバー等で解除穴を押しながら電源線を引き抜きます。

❺付属の電球型蛍光灯をソケットに取り付けた後、1と逆の手順で前面カバーを取り付けます。
(インパクトドライバー等を使用せずに手回しで締め付け、締め過ぎに注意します。)

●取り付ける壁面が平滑でない場合、壁面との隙間から雨水が浸入する危険があります。
壁面を平滑にするか、又は適量のシーリング材で防水処理を施して下さい。

使用上のご注意と保証期間について

使用上のご注意

●この製品は耐火構造ではありませんので火気の近くでのご使用はご遠慮下さい。
●防水仕様となっておりますので屋外での使用が可能です。
　ただし、台風などの強風時には水が入ることがございます。

日常的なお手入れ方法

●末永くご使用いただくために、日常的に(3ヶ月～6ヶ月に一度)お手入れをお願い致します。
●設置環境によっては空気中の鉄分と反応し、もらい錆という現象がおこることがございます。
●表面にサビが浮く場合は市販のサビ取り剤を使用し、ヘアラインに沿って拭き取って下さい。

1	2	3	4
柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いて下さい。	表面を塗れた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。	乾いた布で表面を拭き取って下さい。	表面に車用ワックス(ボディ用)を塗って下さい。

ステンレス製品ご使用上のご注意

○ステンレスについて

ステンレスの表面はクロムと空気中の酸素が結合し薄い皮膜が表面を保護しているため錆びにくい構造になっております。しかし、埃、塵、鉄粉などが表面に付着したまま放置すると皮膜の再生が妨害され、錆が発生します。ステンレスの輝きを保つためには埃、塵、鉄粉などをすばやく取り除くことが必要となります。

○ステンレスのお手入れ

前述しましたような日常的なお手入れをお願いします。
ひどい汚れや錆がついてしまった時は、市販のステンレス用クリーナーや錆取り剤を使用して丁寧に拭き取って下さい。

●金属たわしや研磨剤入り洗剤はステンレス表面が傷ついてしまう原因になります。
●塩素入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダは使用しないで下さい。
●拭き取り方法はステンレスヘアラインの目に沿って行って下さい。

保証期間

○保証期間は商品の　**お買い上げ後　1年間**　となります。

販売元
お問い合わせ窓口

セキスイエクステリア株式会社　資材営業部
〒107-0052
東京都港区赤坂4丁目1番33号　赤坂中西ビル7F
TEL 03-6779-7100